


Sude

İç Mekan Aydınlatma
Indoor Lighting

detay
AYDINLATMA

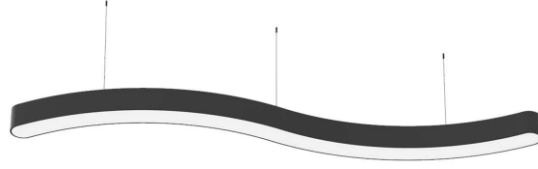

Genel Özellikler / General Specifications			
Ürün Kodu / Product Code	DTY.038		
Led Armatür Gücü (W) / LED Luminaire Power	35W	50W	65W
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux	3850 lm	5500 lm	7150 lm
Etkinlik Faktörü / Luminous Efficacy	110 lm/w (4000-6500K)		
Renk Sıcaklığı (K) / Color Temperature	3000K-4000K-6500K		
Renksel Geriverim (CRI) / Color Rendering	>80		
Işık Dağılımı / Light Distribution	Simetrik / Symmetric		
IP Koruma / IP Protection	IP20		
Garanti / Guarantee	5 Yıl / 5 Years		
Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications			
Anma Gerilimi / Rated Voltage	220-240V AC		
Giriş Gerilim Aralığı / Input Voltage Range	198-264V AC		
Frekans / Frequency	50-60 Hz		
Güç Faktörü / Power Factor	>0,95		
Işık Kaynağı / Light Source	2835 Mid Power LED		
LED Ömrü / LED Lifetime	100.000 saat / 100.000 hours		
Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications			
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	(-20 °C)....(+45 °C)		
Gövde / Body	Alüminyum / Aluminium		
Ölçüler (l x w x h) / Dimensions (mm)	1000x80x80	1200x80x80	1500x80x80
Gövde Boyası / Body Paint	Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coated		
Optik Kapak / Diffuser	Opal Difüzör / Opal Diffuser		
Ağırlık / Weight	1,5 kg	3,5 kg	4 kg
Montaj Tipi / Mounting Type	Sarkıt veya Sıva Üstü / Pendant or Surface Mounted		
Opsiyonel / Optional	DALI Driver, 1-3 hours emergency kit		

Işık Dağılımı / Light Distribution

