


Zenna

Endüstriyel Aydınlatma
Industrial Lighting

detay
AYDINLATMA

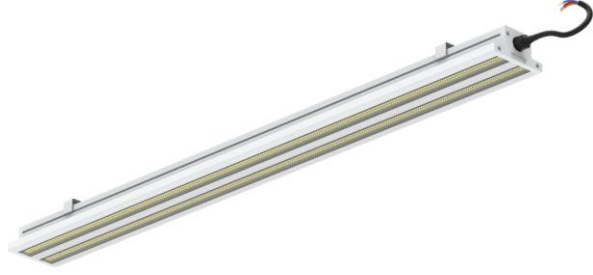

Genel Özellikler / General Specifications

Ürün Kodu / Product Code	DTY.021		
Led Armatür Gücü (W) / LED Luminaire Power	75W	100W	150W
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux	9750 lm	13000 lm	19500 lm
Etkinlik Faktörü / Luminous Efficacy	130 lm/w (4000-6500K)		
Renk Sıcaklığı (K) / Color Temperature	3000K-4000K-6500K		
Renksel Geriverim (CRI) / Color Rendering	>80		
Işık Dağılımı / Light Distribution	Simetrik - Asimetrik / Symmetric - Asymmetric		
IP Koruma / IP Protection	IP54		
IK Sınıfı / IK Class	IK07		
Garanti / Guarantee	5 Yıl / 5 Years		

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications

Anma Gerilimi / Rated Voltage	220-240V AC		
Giriş Gerilim Aralığı / Input Voltage Range	198-264V AC		
Darbe Koruması / Surge Protection	2KV(Common Mode) - 1KV(Differential Mode)		
Frekans / Frequency	50-60 Hz		
Güç Faktörü / Power Factor	>0,95		
Işık Kaynağı / Light Source	2835 Mid Power LED		
LED Ömrü / LED Lifetime	100.000 saat / 100.000 hours		

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications

Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	(-20 °C)....(+45 °C)		
Gövde / Body	Alüminyum Ekstrüzyon / Aluminium Extrusion		
Ölçüler (l x w x h) / Dimensions (mm)	737x100x60	997x100x60	1447x100x60
Gövde Boyası / Body Paint	Eloksal Kaplama / Eloxal Coated		
Optik Kapak ve Lens / Optical Cover and Lens	PMMA		
Ağırlık / Weight	1,5 kg	2 kg	2,5 kg
Opsiyonel / Optional	Dali Driver, 1-3 hours emergency kit		

Işık Dağılımı / Light Distribution

