Quadro

Kanopi Aydınlatma
Canopy Lighting

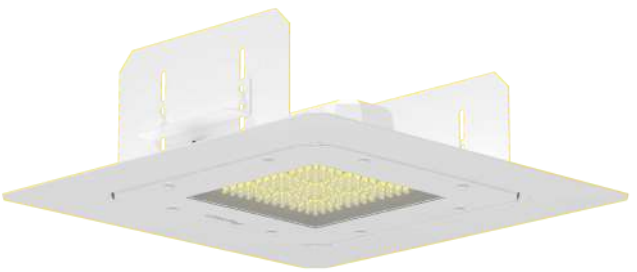

IP65 IK08 MADE IN TÜRKİYE 5 YEAR GUARANTEE

Genel Özellikler / General Specifications

Ürün Kodu / Product Code	DTY.031
LED Armatür Gücü / LED Luminaire Power	125W
Işık Akısı / Luminous Flux	16250 lm
Etkinlik Faktörü / Luminous Efficency	130 lm/W *
Renk Sıcaklığı / Color Temperature	6500K **
Renksel Geriverim / Color Rendering Index	>70
Işık Dağılımı / Light Distribution	Simetrik/ Symmetric
IP Koruma / IP Protection	IP65
IK Sınıfı / IK Class	IK08
Garanti / Guarantee	5 Yıl / 5 Years

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications

Anma Gerilimi / Rated Voltage	220-240V AC
Giriş Gerilim Aralığı / Input Voltage Range	176-305V AC
Darbe Koruması / Surge Protection	4KV(Common Mode) - 2KV(Differential Mode)
Frekans / Frequency	50-60 Hz
Güç Faktörü / Power Factor	>95
Işık Kaynağı / Light Source	2835 / 3030 Mid Power LED
LED Ömrü / LED Lifetime	100.000 saat / 100.000 hours

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications

Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	(-20 °C)...(+45 °C)
Gövde / Body	Alüminyum Enjeksiyon ve Ekstrüzyon / Aluminium Injection and Extrusion
Ölçüler (l x w x h) / Dimensions (mm)	425x425x150
Gövde Boyası / Body Paint	Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coated
Ağırlık	5,3 kg
Optik Kapak / Diffuser	4 mm Temperli Cam / 4 mm Tempered Glass
Opsiyonel / Optional	Dimmable, Programmable Driver

*Bu değer 6500K renk sıcaklığı için referans alınmıştır. Etkinlik faktörü farklı renk sıcaklığı değerlerinde değişiklik gösterebilir.
(This value has been referenced for color temparature 6500K. Luminous efficency may vary depending on diffrent color temperatures.)

**Bu belge 6500K renk sıcaklığı değeri baz alınarak hazırlanmıştır. Renk sıcaklığı değerleri 3000K-4000K-6500K şeklindedir.
(This document prepared based on 6500K color temperature. Color temperature values are 3000K-4000K-6500K.)

Işık Dağılımı / Light Distribution

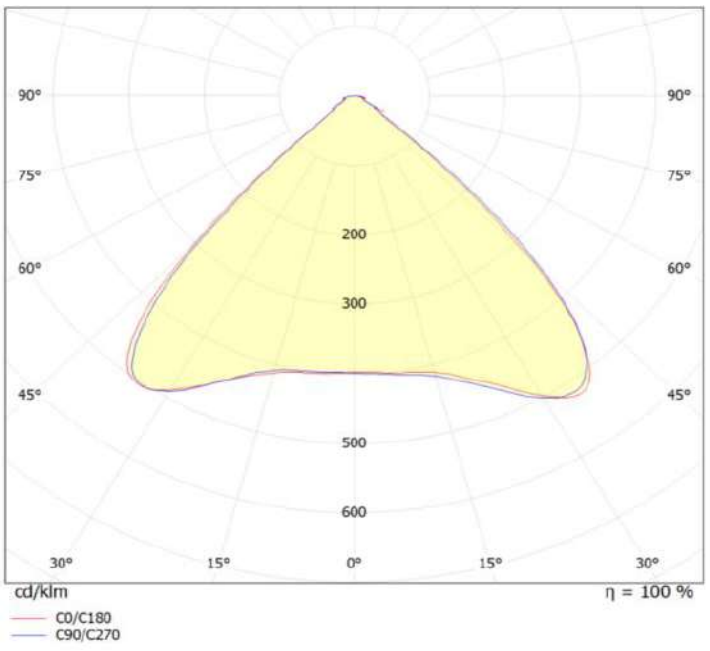
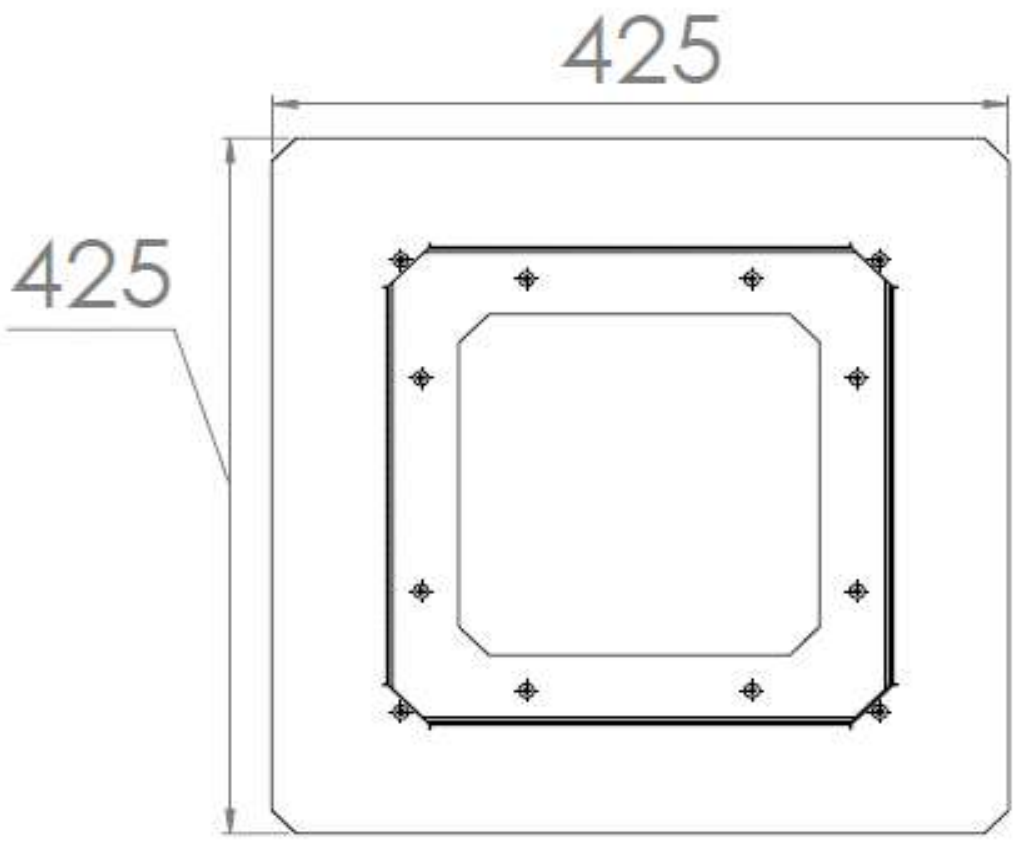
Teknik Çizim / Technical Drawing