Porto

Projektör / Floodlight

IP66 IK08 MADE IN TÜRKİYE 5 YEAR GUARANTEE

Genel Özellikler / General Specifications

Ürün Kodu / Product Code	DTY.068
LED Armatür Gücü / LED Luminaire Power	75W
Işık Akısı / Luminous Flux	10500 lm
Etkinlik Faktörü / Luminous Efficency	140 lm/W *
Renk Sıcaklığı / Color Temperature	4000K **
Renksel Geriverim / Color Rendering Index	>70
Işık Dağılımı / Light Distribution	Simetrik - Asimetrik / Symmetric - Asymmetric
IP Koruma / IP Protection	IP66
IK Sınıfı / IK Class	IK08
Garanti / Guarantee	5 Yıl / 5 Years

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications

Anma Gerilimi / Rated Voltage	220-240V AC
Giriş Gerilim Aralığı / Input Voltage Range	90-305V AC
Darbe Koruması / Surge Protection	10KV(Common Mode) - 6KV(Differential Mode)
Frekans / Frequency	50-60 Hz
Güç Faktörü / Power Factor	>95
Işık Kaynağı / Light Source	5050 High Power LED
LED Ömrü / LED Lifetime	100.000 saat / 100.000 hours

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications

Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	(-40 °C)...(+50 °C)
Gövde / Body	Alüminyum Enjeksiyon / Aluminium Injection
Ölçüler (l x w x h) / Dimensions (mm)	403x279x114
Gövde Boyası / Body Paint	Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coated
Lens	PMMA
Optik Kapak / Diffuser	4 mm Temperli Cam / 4 mm Tempered Glass
Ağırlık / Weight	2,9 kg
Opsiyonel / Optional	Dali, Dimmable, Programmable Driver, SPD, IP68 Connector

*Bu değer 4000K renk sıcaklığı için referans alınmıştır. Etkinlik faktörü farklı renk sıcaklığı değerlerinde değişiklik gösterebilir.
(This value has been referenced for color temparature 4000K. Luminous efficency may vary depending on diffrent color temperatures.)

**Bu belge 4000K renk sıcaklığı değeri baz alınarak hazırlanmıştır. Renk sıcaklığı değerleri 3000K-4000K-6500K şeklindedir.
(This document prepared based on 4000K color temperature. Color temperature values are 3000K-4000K-6500K.)

Işık Dağılımı / Light Distribution

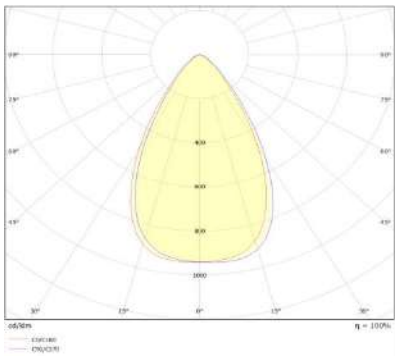

60 Derece Lens / 60 Degree Lens

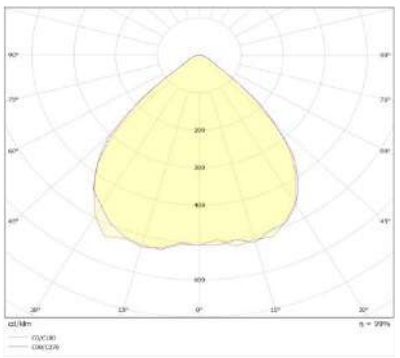

90 Derece Lens / 90 Degree Lens
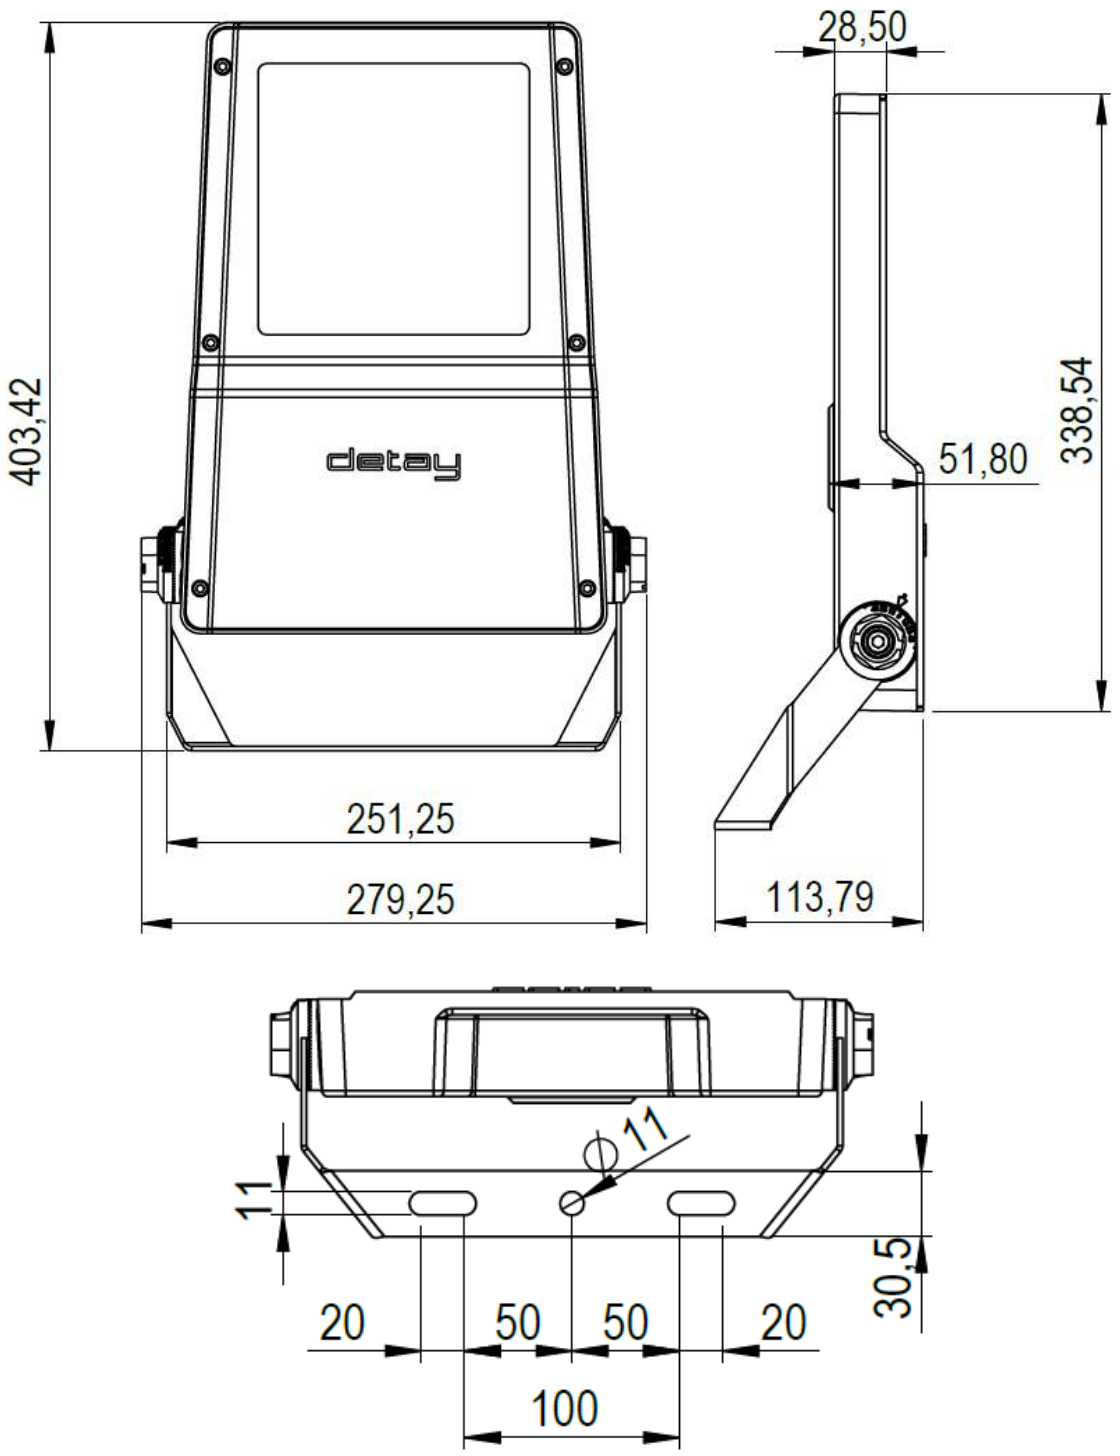
Teknik Çizim / Technical Drawing