

Feris

Yol ve Cadde Armatürü
Road and Street Luminaire



Genel Özellikler / General Specifications

Model	Feris 60
Ürün Kodu / Product Code	DTY.003
LED Armatür Gücü / LED Luminaire Power Işık	60W
Akısı / Luminous Flux	9600 lm
Etkinlik Faktörü / Luminous Efficiency	160 lm/W
Renk Sıcaklığı / Color Temperature	4000K
Renksel Geriverim / Color Rendering Index Işık	>70
Dağılımı / Light Distribution	Asimetrik / Asymmetric
IP Koruma & IK Sınıfı / IP Protection & IK Class	IP66-IK09
Garanti / Guarantee	7 Yıl / 7 Years


Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications

Anma Gerilimi / Rated Voltage	110-270V/50-60Hz
Giriş Gerilim Aralığı / Input Voltage Range	90-305V AC
Darbe Koruması / Surge Protection	10KV(Common Mode) - 6KV(Differential Mode)
Frekans / Frequency	50-60 Hz
Güç Faktörü / Power Factor	>0,97
Işık Kaynağı / Light Source	5050 High Power LED
LED Ömrü / LED Lifetime	100.000 saat / 100.000 hours

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications

Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	(-40 °C)...(+90 °C)@95%RH
Gövde / Body	Alüminyum Enjeksiyon / Aluminium Injection
Ölçüler (l x w x h) / Dimensions (mm) - Konsol Çapı / Console Diameter	609x279x76 - Ø42-60 Hareketli / Adjustable
Gövde Boyası / Body Paint	C5 Corrosion Resistant
Lens	PC
Optik Kapak / Diffuser	Polikarbon Lens / Polycarbon Lens
Ağırlık / Weight	4 kg
Opsiyonel / Optional	DALI, Dimmable, Programmable Driver, SPD, Photocell, Nema Socket, IP68 Connector

Işık Dağılımı / Light Distribution

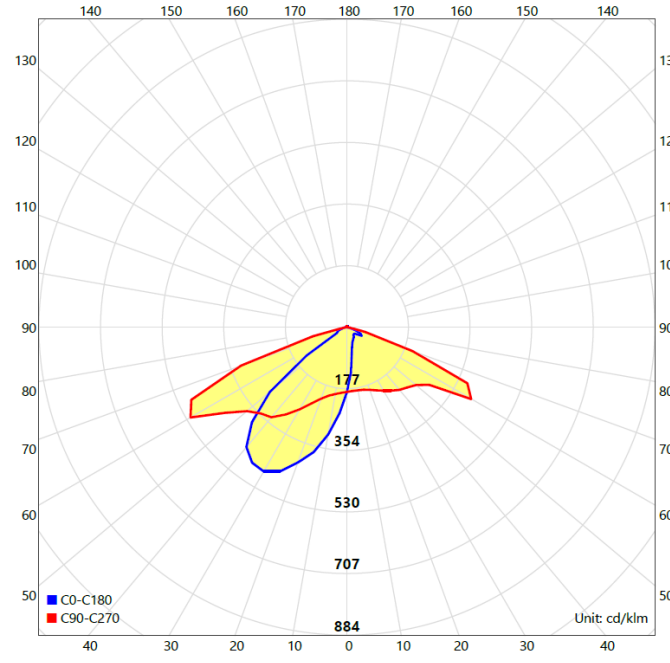

Teknik Çizim / Technical Drawing

