


Legend

Yol ve Cadde Armatürü
Road And Street Luminaire

detay
AYDINLATMA

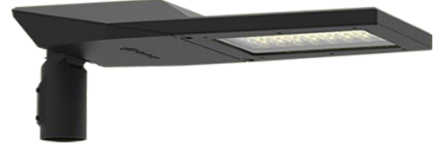

Teknik Seçenekler / Technical Options	Dali - Programlanabilir				
	2000-001	2000-002	2000-003	2000-004	2000-005
Genel Özellikler / General Features					
Led Armatür Gücü (W) / LED Fixture Power	60 WATT	75 WATT	100 WATT	120 WATT	150 WATT
Işık Akısı (lm) / Lumen	>7200 lm	>9000lm	>12000lm	>14400 lm	>18000 lm
LED Sayısı / Number Of LED	192	192	192	192	192
Renk Sıcaklığı (K) / Color Temperature	3000K-4000K-5000K-6500K				
Renksel Geriverim (CRI) / Color Rendering	>85				
Işık Dağılımı / Light Distribution	Asimetrik / Asymmetric				
IP Koruma / IP Protection	IP66				
IK Sınıfı / IK Class	IK08				
Garanti Süresi / Guarrantee	5 Yıl / 5 Years				
Elektriksel Özellikler / Electrical Features					
Giriş Gerilimi / Voltage	220-240V AC				
Frekans / Frequency	50-60 Hz				
Güç Faktörü / Power Fac. (cos)	>0,95 cos				
Işık Kaynağı / Light Source	3030 Power LED				
LED Ömürü / LED Lifetime	100.000 saat / 100.000 hours				
Mekanik Özellikler / Mechanical Features					
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature	(-35 C)...(+60 C)				
Gövde / Body	Alüminyum Enjeksiyon / Aluminium Injection				
Ölçüler (a-b-c) / Dimensions	679 292 68	679 292 68	679 292 68	679 292 68	679 292 68
Gövde Boyası / Body Paint	Elektrostatik Toz Boya				
Lens	PMMA				
Optik Kapak / Diffuser	4 mm Temperli Cam / 4 mm Tempered Glass				
Ağırlık / Weight	5 kg	5,5 kg	5,7 kg	6 kg	6,2 kg

